



PACJS-Serie

Mobile Verdunstungskühler


Vermeidung von Hitzestress - Verringerung Unfallgefahr, erhöhte Produktivität

Merkmale und Vorteile

- Kühlt die Umgebungstemperatur zwischen 6°C und 8°C herunter
- **Sicherheit** - Hitzestress kann zu Unfällen und Verletzungen führen, das führt zu Ausfallzeiten
- **Produktivität** - Bei hohen Temperaturen fällt die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter rapide ab
- **Geringe Betriebskosten** - Geringe Betriebskosten, da keine Installationskosten anfallen und ein geringer Stromverbrauch vorliegt (wesentlich kosteneffektiver als Klimaanlage)
- **Nachhaltigkeit** - Keine Verwendung von umweltschädlichen Materialien oder Kältemitteln, Schonung der Ressourcen durch geringen Stromverbrauch

Arbeiter machen 92% mehr Fehler, wenn die Temperatur am Arbeitsplatz um nur 8°C steigt

Effektive Temperatur	Leistungsverlust	Genauigkeitsverlust
24°	3%	-
27°	8%	5%
29°	18%	40%
32°	29%	300%
35°	45%	700%
38°	62%	>>
41°	79%	->>

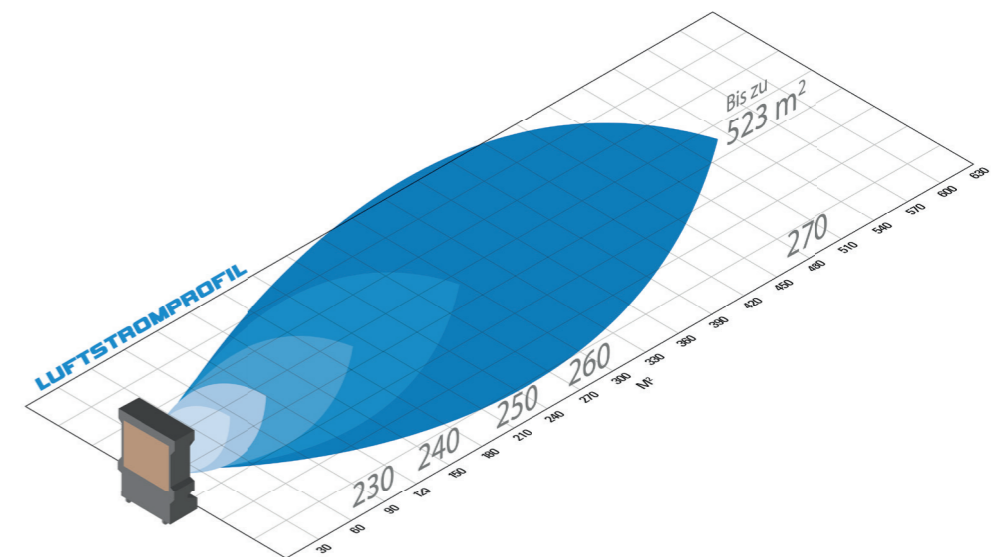



PACJS-Serie

JETSTREAM 230



Luftzufuhr (m³/h)	6.116
Geschwindigkeit (km/h)	43
Geschwindigkeit	variabel
Ampere	3.1
Kühlleistung (m²)	84
Wasserbehälter (l)	114
Abmessungen (cm)	127(H) x 74(B) x 69(T)
Gewicht (kg)	50
Phonstärke (dB) Hoch/ Niedrig	68/ 62
Art.-Nr.	PACJS2301B3

JETSTREAM 240



Luftzufuhr (m³/h)	7.646
Geschwindigkeit (km/h)	47
Geschwindigkeit	variabel
Ampere	5.8
Kühlleistung (m²)	105
Wasserbehälter (l)	189
Abmessungen (cm)	150(H) x 102(B) x 61(T)
Gewicht (kg)	60
Phonstärke (dB) Hoch/ Niedrig	76/ 65
Art.-Nr.	PACJS2401B3

JETSTREAM 250



Luftzufuhr (m³/h)	14.441
Geschwindigkeit (km/h)	39
Geschwindigkeit	variabel
Ampere	4.3
Kühlleistung (m²)	197
Wasserbehälter (l)	208
Abmessungen (cm)	178(H) x 132(B) x 76(T)
Gewicht (kg)	87
Phonstärke (dBa) Hoch/ Niedrig	78/ 56
Art.-Nr.	PACJS2501B3

JETSTREAM 260



Luftzufuhr (m³/h)	21.238
Geschwindigkeit (km/h)	40
Geschwindigkeit	variabel
Ampere	6,0
Kühlleistung (m²)	290
Wasserbehälter (l)	227
Abmessungen (cm)	196(H) x 160(B) x 76(T)
Gewicht (kg)	96
Phonstärke (dB) Hoch/ Niedrig	78/ 65
Art.-Nr.	PACJS2601B3

- Integrierte Formgriffe
- Flüssigkeitsstandsanzeige
- Abschaltung bei niedrigem Wasserstand
- Robustes, einteiliges Gehäuse
- 2 Befüllmöglichkeiten
- 3 Jahre Garantie auf Motor und elektrische Komponenten
- 30 Jahre Garantie auf das Formgehäuse

