




BK7000-38FV BK7000-38SV HD Videoskopsonden Ø 3.8 mm

HD- Sonden für optimale Bildqualität

Merkmale und Vorteile

- Für die Nutzung mit BK7000
- Die HD- Sensor- Technologie mit Beleuchtung gewährleistet die geringe Baugröße für eine gute Zugänglichkeit in engsten Bereichen bei optimaler Bildqualität
- 3.8 mm Außendurchmesser für die meisten Glühkerzenzugänge
- Sonden sind resistent gegenüber den gängigen Werkstattchemikalien

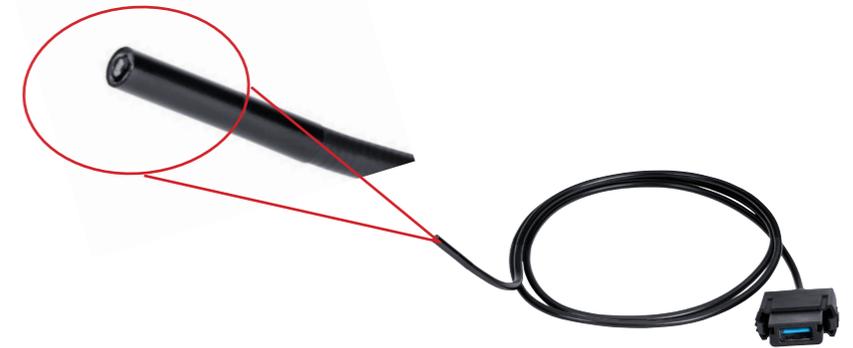

BK7000-38FV 0° Frontkamera

- Ideal für die Betrachtung des Kolbenbodens



**BK7000-38SV 90° Seitenkamera
(Blickwinkel 117°)**

- Ideal für die Betrachtung der Zylinderwand des Ventilsitzes und des Ventilprofiles

WARNING

- Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)
- Achtung Kabelverwicklungen mit rotierenden Teilen möglich
- Die Nutzung von Diagnosegeräten kann elektrisch Schocks, Feuer und Explosionen verursachen. Arbeiten Sie vorsichtig und beachten Sie die jeweiligen Arbeitsanweisungen beim An- und Abklemmen von elektrischen Leitungen
- Diagnoseequipment muss mindestens 0.5m über dem Erdboden verwendet werden. Vermeiden Sie Funkenflug und andere Quellen, die zu Flammenbildung führen könnten
- Elektrischer Schock, Flammen und Explosionen können zu erheblichen Verletzungsgefahren führen
- Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten