



FJ300EUR

2.5t Rangierwagenheber 97-594mm

Perfekte Kombination aus Leistung, Haltbarkeit und Funktionalität

Merkmale und Vorteile

- Schnellhubsystem mit doppelstufiger Pumpe realisiert die max. Arbeitshöhe von 594mm in nur 4.5 Hübem (ohne Last)
- Flache Ausführung (97mm) mit einem Hubarm in einem speziellen Design für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit
- Pulverbeschichtete, verwindungssteife Konstruktion für eine lange Lebensdauer
- U-förmige Premiumdichtungen (keine O-Ringe) an Pumpe bzw. Kolben mit einer langen Lebensdauer sorgen für eine bessere Abdichtung unter hohem Druck
- Gummigepolsterter, einteiliger Griff für sichere und gute Kraftübertragung
- Spezielles, temperaturresistentes Hochleistungs-Hydrauliköl für geringen Verschleiß (kein Aufschäumen, lange Lebensdauer)
- Interner Magnetfilter mit Sieb zur Aufnahme von Schmutz und Spänen im Pumpenbehälter gewährleistet eine hohe Ölqualität und verringert somit den Verschleiß der Dichtungen
- Schmiernippel für Hubarmgelenk, Pumpwelle und an den Fronträdern
- Abnehmbarer Sattel mit Gummiteller
- Fronträder im Alu-Speichen Design sind mit selbstsichernden Muttern (kein Wegspringen von Sicherungsringen) auf einer robusten Achse mit einer speziellen Schmierrille befestigt




CE






FJ300EUR

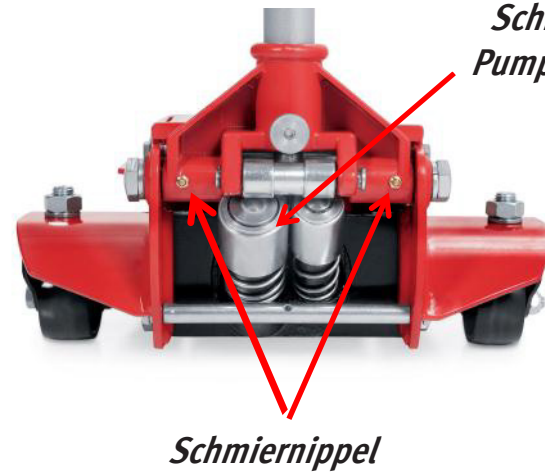

Selbstsichernde Mutter - kein Sicherungsring

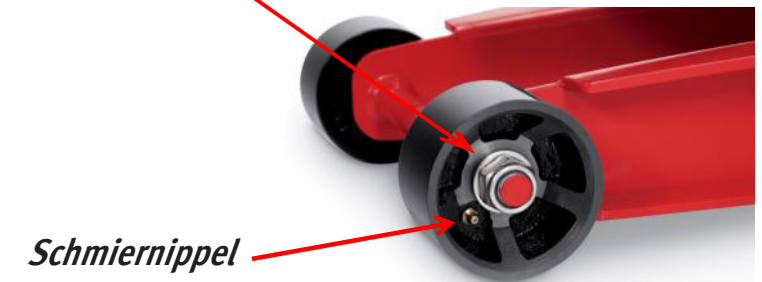

U-förmige Premiumdichtungen am Kolben - Verbesserung Abdichtung unter hohem Druck (keine O-Ringe)



Robuste Achse mit spezieller Schmierrille

Magnetfilter mit Sieb im Pumpengehäuse - Aufnahme von Schmutz und Spänen - geringerer Verschleiß der Dichtungen

Minimale Hubhöhe 97mm

Maximale Hubhöhe 594mm

Geringe Bauhöhe (97 mm) für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit



Abnehmbarer Sattel mit Gummiteller





Technische Daten

Technische Daten	FJ300EUR
Achsdurchmesser (mm)	19.81
Rahmenbreite (mm)	180
Kapazität(t)	2.5
Raddurchmesser Lenkräder (mm)	66
Chassis Länge (mm)	800
Frontrad-Durchmesser (mm)	94
Frontrad-Breite (mm)	51
Bodenfreiheit (mm)	14.22
Grifflänge (mm)	1.201
Grifflänge zum Boden (mm, 90°)	1.427
Hydrauliköl	Snap-on® High-Performance
Min. Arbeitshöhe (mm)	97
Max. Arbeitshöhe (mm)	594
Gesamtbreite Fronträder (mm)	286
Gesamtbreite Lenkräder (mm)	375
Anzahl Hübe für max. Höhe (keine Last)	4.5
Sattelhöhe, 1 Hub, keine Last (mm)	236
Sattelgröße (mm)	132 x 132
Versandgewicht (kg)	55
Gewicht (kg)	51.25



WARNUNG



• Schutzbrille tragen. (Nutzer und Hilfskräfte)



• Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten.