




FLLX80, FHLLX80_DT_G_HV_O 3/8" Gelenkratsche extra lang, arretierbar

Spezieller Verriegelungsmechanismus für beste Kraftübertragung in jeder Position

Merkmale und Vorteile

- Verriegelbarer Gelenkkopf für einen optimalen Zugriff in engen Bereichen
- Extra Länge (508mm) für optimale Hebelwirkung und gute Zugänglichkeit
- Gelenk mit breiterer Gabel für noch bessere Haltbarkeit
- Ratschenkopf in gleichmäßiger Bogenstruktur für optimale Kraftübertragung
- Spezieller Verriegelungsmechanismus mit 5-Zähne-Mechanismus für beste Kraftübertragung in jeder Position
- Getriebe mit extra Sicherungsring für die perfekte Ausrichtung der Komponenten bei höchster Belastung
- Dual 80[®] Technologie: 7 Zähne der Umschaltklinke in Kontakt mit dem Getrieberad für mehr Kraft und hohe Standzeit
- Getriebe mit 80 Zähnen gewährleistet eine Feinverzahnung mit einem Winkel von 4.5° für Arbeiten in engen Bereichen
- Wartungsfreier Ratschenkopf für lange Lebensdauer

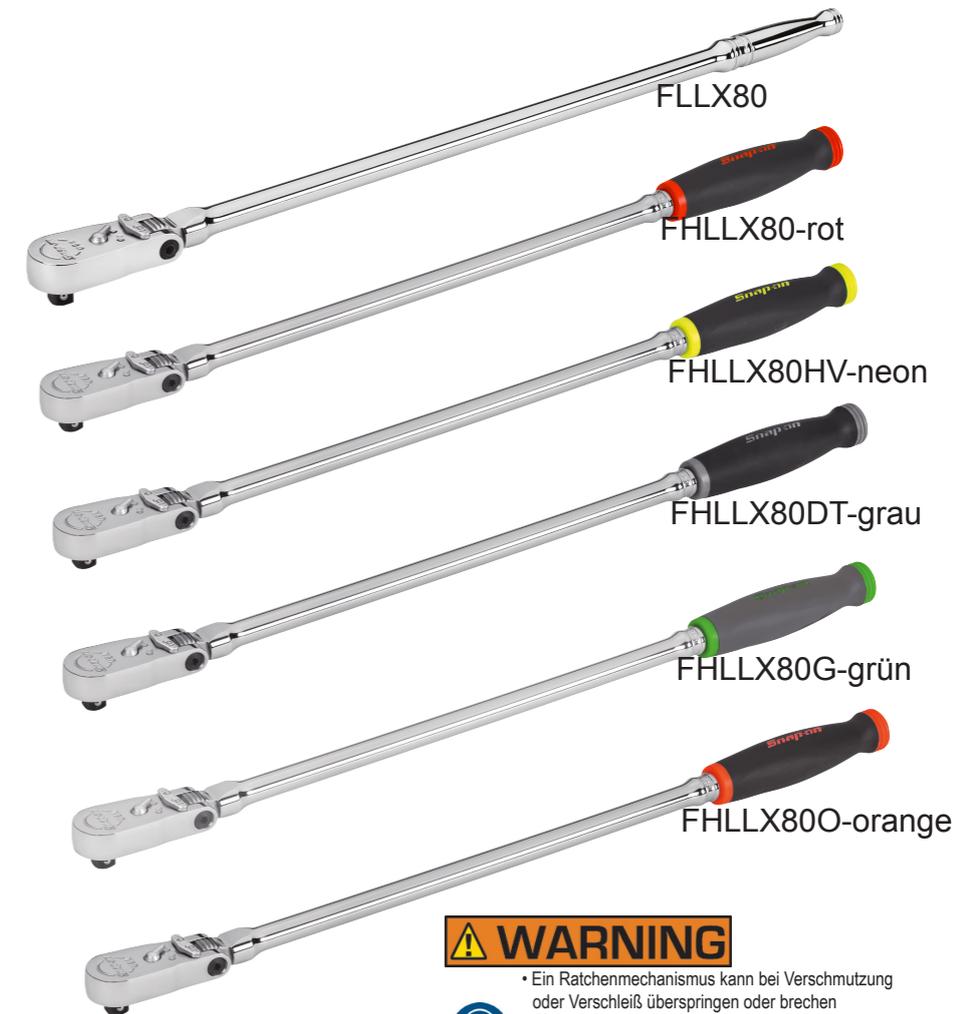

WARNING

- Ein Ratschenmechanismus kann bei Verschmutzung oder Verschleiß überspringen oder brechen
- Falsche oder verschlissene Teile können zum vorzeitigen Verschleiß oder zum Überspringen der Ratsche führen
- **Regelmäßige Inspektion, Reinigung und Schmierung** aller nicht wartungsfreien Ratschen durchführen
- **Wartungsfreie Ratschen nicht in Flüssigkeiten eintauchen**
- **Keine einzelnen defekten Teile austauschen, sondern das komplette Reparaturkit nutzen**
- Defekte Ratschen können Verletzungen verursachen
- **Keine Überbeanspruchung, keine Verlängerungsrohre- oder Hebel benutzen.**
- **Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)**
- **Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten**

Herkunftsland: USA






Merkmale und Vorteile

FLLX80, FHLLX80_DT_G_HV_O




gleichmäßige
Bogenstruktur

breite Gabel

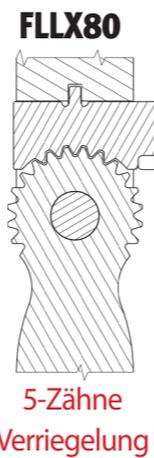


5-Zähne
Verriegelung

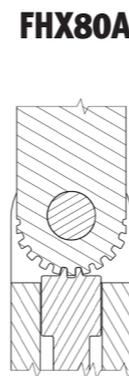

VERRIEGELUNGSMECHANISMUS
Selbstreinigend; Umschaltbar
(verriegelt, frei);
Federbelastete, kugelgeführte
Kopfpositionierung;
5 Zähne-Verriegelung für sichere
Kraftübertragung (steht stabil in der
arretierten Position);
Ergonomisch; Einhandbedienung

NACHHALTIGKEIT
Reparierbares Gelenk;
Schneller vor Ort Service


VERSCHLEIßFESTIGKEIT
Abgedichteter, wartungsfreier
Ratschenmechanismus;
Schutz vor Schmutz und
Feuchtigkeit

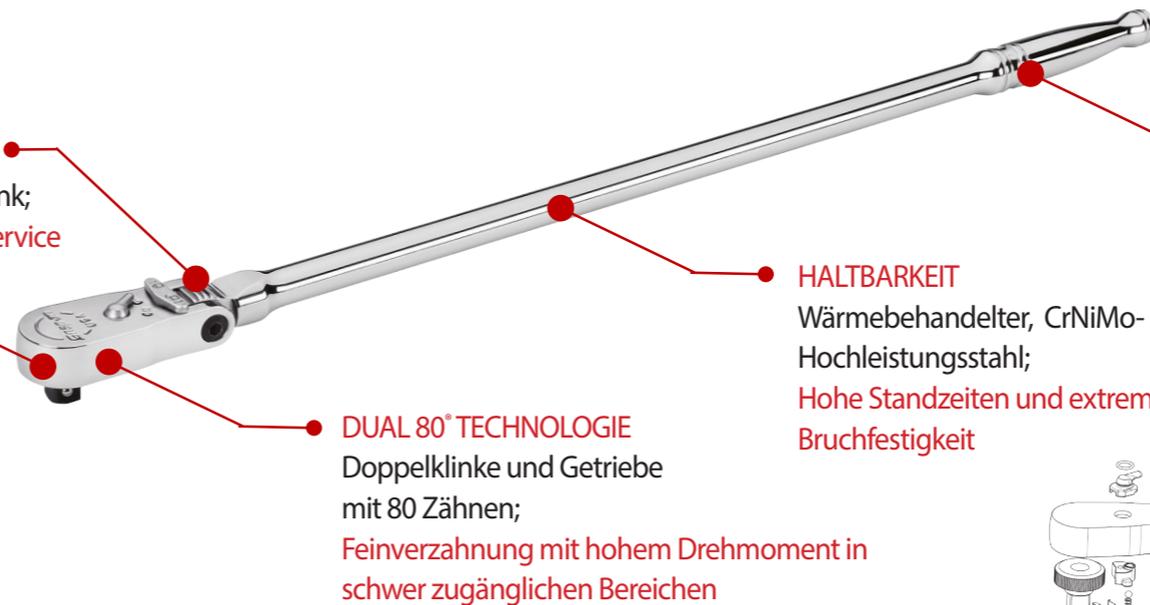

DUAL 80° TECHNOLOGIE
Doppelklinke und Getriebe
mit 80 Zähnen;
Feinverzahnung mit hohem Drehmoment in
schwer zugänglichen Bereichen


HALTBARKEIT
Wärmebehandelter, CrNiMo-
Hochleistungsstahl;
Hohe Standzeiten und extreme
Bruchfestigkeit

HANDHABUNG
Klassischer, extra langer,
ergonomischer rutschfester
Griff;
Komfort und Hebelkraft mit
optimaler Kontrolle

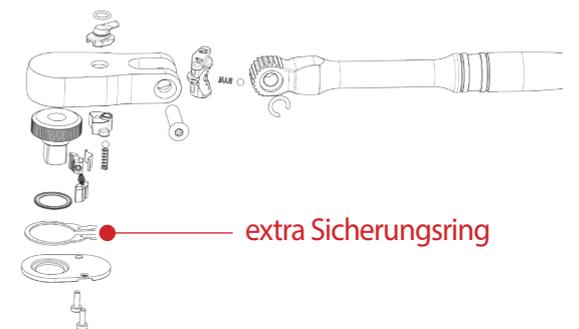

extra Sicherungsring

Technische Daten

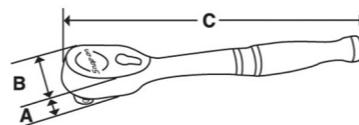

| Art.-Nr. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Reparaturkit | Verr.-Mechanismus | Rep.-Kitt Gelenk | Bodenplatte | Ersatzgriff |
|----------|--------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| FLLX80 | 17,46 | 44,44 | 508 | RKRFLLF80 | RKRFLFX80LM | RKRFLLF80JT | F80-2 | - |
| FHLLX80 | 17,46 | 44,44 | 508 | RKRFLLF80 | RKRFLFX80LM | RKRFLLF80JT | F80-2 | FH80-2 |